


Semi-Automatic capping Machine

半自動鎖蓋機

■ CM-C114-LG

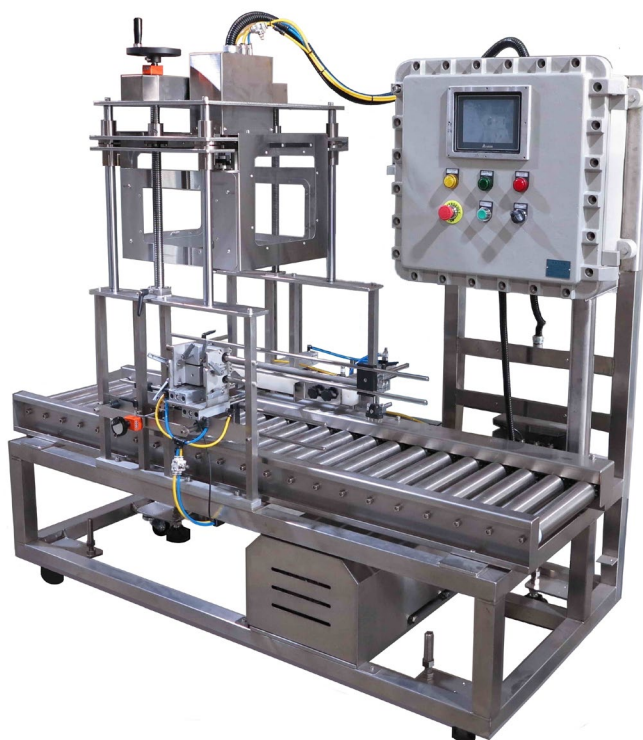

■ 適用範圍：

適用一般齒型塑膠螺旋蓋。

■ 特性：

1. 控制系統採用人機介面，觸控螢幕，操作容易。
2. 鎖蓋傳動系統採用伺服馬達控制，鎖蓋扭力數位化調整不需工具調整，避免過緊或損傷蓋子表面。
3. 鎖蓋扭力可到達 20N·m 以上。
4. 鎖蓋高度可以調整高低，適合多種瓶型高度使用。
5. 不同瓶蓋直徑，只需更換鎖蓋模組，簡易方便。
6. 設定時間內沒有完成鎖蓋流程，自動警示停機。
7. 全機以 SUS304#、鋁合金製造，堅固耐用。

■ Application：

Suitable for plastic cap in serration type.

■ Features：

1. Human Machine Interface Control System, Touch Screen. easy to operate.
2. Capping transmitting system adopts servo motor, torque adjusted by digital, avoid tight exceed or cap surface hurt.
3. Capping torque can achieve 20N·m above.
4. Capping height is adjustable, suitable for various height bottles.
5. For different diameter cap, just need to change clammer, easy to operate.
6. Didn't capping within set time, Auto. Warning and Stop.
7. All parts that in contact are made of SUS.304#, Aluminum, sturdy and durable.

■ Specification 規格表

Output Speed	鎖蓋速度	6 Containers/min 罐/分
Power Source	電 源	220/380 Volts, 3 Phase
Power Consumption	消耗電力	0.6 KW
Machine Size	機械尺寸	L.1800 x W.1100 x H.1700mm



ChangMao Machinery Industrial Co., Ltd 彰茂機械工業股份有限公司

No. 109-4, Sec. 3, Sian-Dong Rd., He-Mei Township, Chang Hwa Hsien, Taiwan

彰化縣和美鎮線東路 3 段 109-4 號 TEL: +886-4-7351151 FAX: +886-4-7351101

<http://www.taiwan-changmao.com.tw> e-mail: twcm1975@gmail.com Skype: tcm1975